



LOWPOWER LED LINIENSYSTEM

ALADIN
ARCHITEKTURLICHT






LOWPOWER UNICOLOR LED LINIENSYSTEM


ALADIN
ARCHITEKTURLICHT

Anwendung	LED-Beleuchtung / Dekorative Beleuchtung / Farbige Akzentuierung / Modulare Struktur
Technik	Lowpower LED
Optik	Rund Klar, Rund Weiß, Rund Satiniert, Wallwasher-Linienlinse

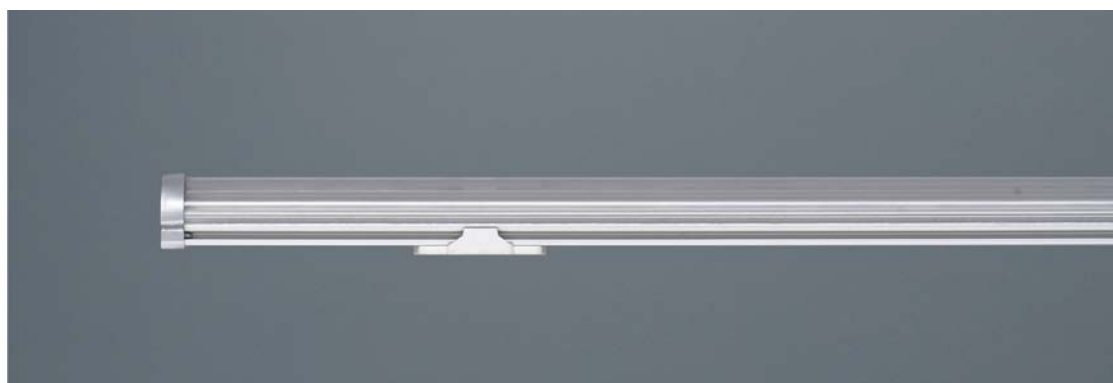

Das Lowpower LED Liniensystem zeichnet sich durch einen minimalen Querschnitt und eine schlichte Form aus. Es ist modular erweiterbar und erscheint am Einbauort als schmale Linie. Die LED-Unicolor-Linien

eignen sich ideal zur Akzentuierung oder zur dekorativen Beleuchtung. Sie sind in den verschiedenen Farben, in kaltweiss, neutralweiss und warmweiss erhältlich und lassen sich mit Zusatzausstattung dimmen.

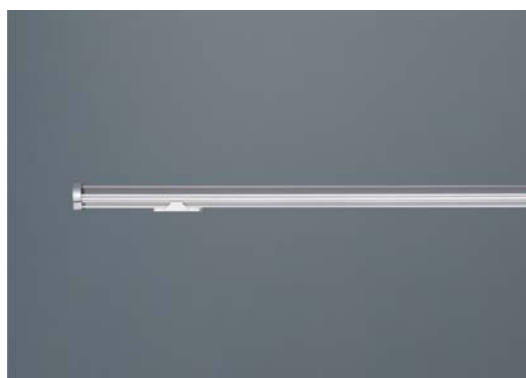

LOWPOWER UNICOLOR LED LINIENSYSTEM

Abbildung

Abdeckung klar




Abdeckung satiniert



Abdeckung weiß



Abdeckung Wallwasher

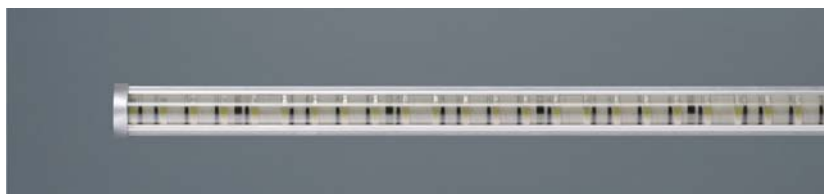

Beschreibung

Das Lowpower Unicolor LED Liniensystem besteht aus einem eloxierten Aluminium-Strangpressprofil bis 2 m Länge, das mit einer Kunststoffabdeckung geschlossen wird. Seitlich können aluminiumfabige PMMA-Enddeckel aufgesetzt werden. Die Leuchte ist mit 80 LED pro Meter wahlweise in den Lichtfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Kaltweiß (4500-6000 K), Neutralweiß (3300 - 4400 K) und Warmweiß (2700-3200 K) erhältlich. Die Kunststoffabdeckung ist je nach Verwendung frei wählbar: eine rund abstrahlende Abdeckung (weiß, satiniert bzw. klar) oder eine linienförmig abstrahlende Abdeckung (Wallwasher-Linienlinse). Die Leuchte ist für den Innenbereich (IP 20), den Feucht- oder den Außenbereich (IP 65) herstellbar. Ein Montageclip erleichtert die Anbringung. Mit dem erhältlichen Mobile Kit sind einzelne Leuchtenteile untereinander beliebig oft steckbar. Mit Zusatzausstattung ist die Lowpower Unicolor LED Leuchte dimmbar oder auch separat adressierbar.

LOWPOWER UNICOLOR LED LINIENSYSTEM

Referenzen



Eigenschaften

Länge x Breite x Höhe
Material / Oberflächen
Zubehör
LED-Typ
Optik
Leistung
Schutzklasse
Ansteuerung
Anschluss
Hinweise

Max. 2 m x 21 mm x 18 mm / teilbar alle 62,5 mm
Aluminium-Strangpress-Profil eloxiert
Montageclips (Höhe 2mm), Mobile Kit
Lowpower LED 0,1 W alle Farben und Kaltweiß, Neutralweiß, Warmweiß
Rund Klar, Rund Weiß, Rund Satiniert, Wallwasher-Linienlinse
8 W / m
IP 20, IP 65
Ein/Aus, 0-10 Volt, DMX
24 V DC
Dimmbar über Zusatzmodule
Nicht bei >30°C Umgebungstemperatur oder direkter Sonneneinstrahlung betreiben!

Lichttechnik

Lowpower LEDs sind als dekorative Lichtquelle besonders gut geeignet. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz und ihre Wartungsfreiheit aus. Ihr Licht ist Infrarot- und UV-frei. Die ohnehin hohe Lebensdauer von LEDs wird durch Dimmen - im Gegensatz z.B. zu Leuchtstofflampen - noch weiter erhöht.